



VreCool doo

Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica

PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com,

www.vrecool.com




VE-N Serija

Vakumpumpa za rashladne fluide

Opis proizvoda:

Uređaj je prvobitno namenjen za vakumiranje rashladnih sistema ali pored toga ima širok spektar primena. Može se koristiti kao uređaj za generisanje vakuma i u drugim okruženjima ali ne sme da dođe u kontakt sa vodom, kiselinom ili lužinom. Uređaj nije dizajniran i pogodan za cirkulaciju tečnih suspcstanci, zato treba izbegavati da uređaj dođe u dodir sa tečnim materijalima kao što su napr. ulja, smola ili druge lužne ili kisele tečnosti. Pre korišćenja uvek je potrebno izvršiti preventivne oprezne mere i nositi odgovarajuću zaštitnu opremu.

Serija VE-N je razvijena za vakumiranje rashladnih sistema, može se koristiti u radu sa rashladnim fluidima koji nisu zapaljivi. Jednostepena, sa sistemom rotacije, integrisana struktura, sa ugrađenim samopodmazivajućim sistemom i rotacijom ulja, magnetni ventil za blokadu apsorpcije i zaštitnim toplotnim štitom motora.

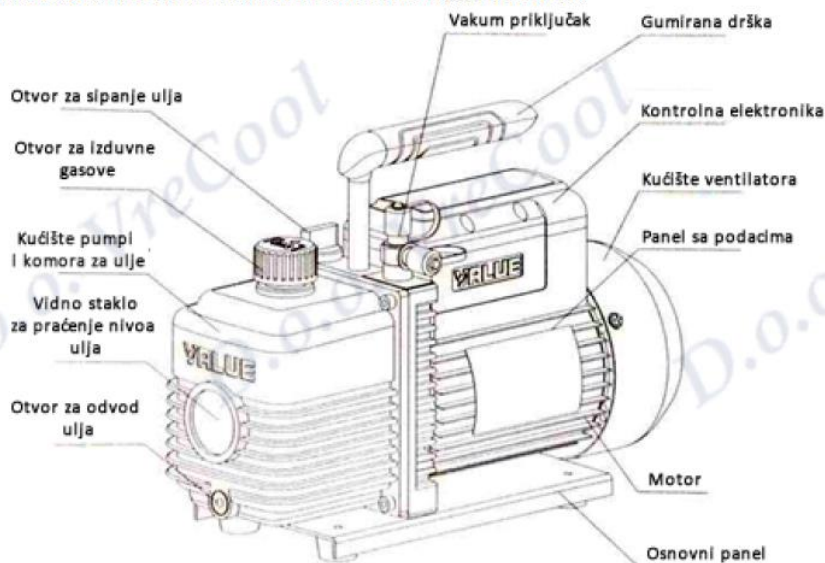

-Puštanje u rad:

Raspakujte vakum pumpu iz kutije pakovanja i postavite na stabilnu i horizontalnu površinu. Kapicu za zatvaranje otvora ulja rotiranjem u suprotnom smeru kazaljke odstranite. Odstranite i kapicu sa flakona rezervnog ulja (koji se nalazi u pakovanju, isporučuje se uz uređaj) polako sipajte u otvor ulja pumpe uz konstantno praćenje nivoa na vidnom staklu na front delu kućišta pumpe. Nivo ulja u uređaju treba da stoji na sredini između MAX. i MIN. oznake, nakon sipanja i zatvaranja otvora proverite da glavni prekidač za uključanje uređaja stoji na isključenoj "OFF" opciji. Priključite kabl napajanja uređaja u konektor elektronske struje (240VAC+10%). Uključite uređaj, manometar će u istom trenu pokazati vakum, i na rupicama kapa zatvaranja će uljna para sa izduvnim gasovima početi da ispariva u okolinu. Isključite pumpu. Odstranite kapicu vakum priključka i povežite rashladni sistem sa vakum pumpom pomoću creva sa odgovarajućim priključkom. Započnite vakumiranje, kada se postigne status vakuma, isključite pumpu.





Vrecool doo

Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica

PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com,

www.vrecool.com



Održavanje:

Tokom rada uljana para ispariva se iz uređaja kroz otvor za izduvne gasove. Ova para mešana prašinom vremenom uprlja delove pumpi, koje treba redovno odstraniti, periodično očistiti zbog dugog trajanja aparata. Preporučljivo je držati i čuvati uređaj u kutiji kada se ne koristi. Redovno pre korišćenja uvek potrebno proveriti nivo i boju ulja. Ukoliko primećujete niski nivo ulja, dopunite ga do odgovarajućeg nivoa. Nemojte koristiti pumpu sa mešavinom više vrsta ulja. Ukoliko želite dopuniti postojeće vakum ulje u uređaju sa uljom drugog proizvođača, to učinite na Vašu sopstvenu odgovornost. U suprotnom ispraznite ulje iz uređaja, postavite pumpu stabilno u 45°, i sačekajte da se na otvoru iscure ulje iz uređaja. Preporučujemo da uvek koristite kvalitetna ulja od istog proizvođača na taj način ćete produžiti vek trajanja uređaja. Ukoliko primećujete da se boja ulja promenila, na isti način kako je prethodno opisano zamenite sa novim uljem nakon ispraznjenja.

Kvarovi i servis:

U slučaju kvara obratite se našem servisu. Detektovanje i ispravku grešaka ćemo izvršiti po mogućnosti u kratkom roku. Molimo cenjene kupce da ne probaju popraviti (tj. rastaviti uređaj na delove otvaranjem kućišta) u garantnom roku. Molimo da prilikom kupovine uzmete u obzir da su Value uređaji u potpunosti popravljivi i njihovi delovi su zamenjivi u našem servisu.

Techničke karakteristike:

VE 1 15 N

Bez opreme

Zapremina

Jednostepena

V- serija

Value

Model	Zapremina	Litar/Min	Delim. Vakum	Krajnji vakum	Snaga	Priključak	Dimenzija	Težina
VE115N	1.8CFM	51L/min	2Pa	150mikron	1/4Hp	¼" Flare	290*124*224mm	6.6Kg
VE125N	2.5CFM	70L/min	2Pa	150mikron	1/4Hp	¼" Flare	290*124*224mm	7.1Kg
VE135N	3.5CFM	100L/min	2Pa	150mikron	1/3Hp	¼" 3/8" Flare	318*124*234mm	8Kg
VE160N	6.0CFM	170L/min	2Pa	150mikron	1/2Hp	¼" 3/8" Flare	338*138*244mm	9.9Kg
VE180N	8.0CFM	226L/min	2Pa	150mikron	3/4Hp	¼" 3/8" Flare	395*145*257mm	14.6Kg

